



MOOSDORF industrihegn Type 101

# Industriflethegn

Produktblad


## Stabil og diskret sikring

MOOSDORF industrihegn type 101 er et traditionelt fletvævshegn, som fås i højder op til 6 meter. Hegnet falder pænt ind i terrænet og giver en stabil sikring der ikke virker for dominerende.

Det er monteret på varmgalvaniserede firkantpæle i dimension 60 x 40 x 2 mm. Pæle er sat i beton til frostfri dybde med en center til center afstand på 300 cm. Pæle kan også fastgøres på eventuelt betondæk med fodplader. Montering på væg og mur er også muligt.



Firkantstolpe 60 x 60 x 3 mm, fremstillet iht. EN 20219/1+2 sættes i beton styrke 16 til frostfri dybde.

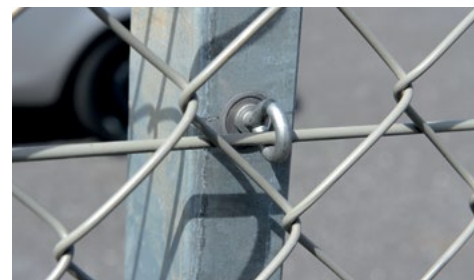

Fletvævet er grå (ral 7030) PVC ekstruderet, der består af varmgalvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning i dimension Ø3,1 mm.



MOOSDORF HEGN A/S



Moosdorf Hegn A/S • Lufthavnsvej 25  
9400 Nørresundby • Tlf +45 9815 9444

**Se mere på [moosdorf.dk](http://moosdorf.dk)**

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Grå ( ral 7030) PVC ekstruderet fletvæv

Varm galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard

Mellem pæle er firkantstolpe 60x40x22. Ende og hjørnepæle er firkant stolpe 60x60x3mm

Højde 600 - 8.000 mm.

Maskestørrelse: 50 x 50 mm. standard

**DIMENSIONER**

Fletvævet er grå ( ral 7030)PVC ekstruderet, der består af varmgalvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning i dimension Ø3,1 mm, vægt pr. m2 er 1.15 kg. Strammetråde er grå ( ral 7030)PVC sintret i dimension Ø3,5 -4,0 mm. Der opsættes ved eks. vis højde 1.800 og 2.000 mm. høj flethegn 4 bære tråde.

**HØJDER**

600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 og 8.000 mm.

**MASKESTØRRELSE**

50 x 50 mm. standard.

**STOLPE**

Mellem pæle er firkantstolpe 60x40x22 og ende og hjørnepæle er firkant stolpe 60x60x3mm fremstillet iht. EN 20219/1+2 begge med top kappe i sort plast, der sættes i beton styrke 16 til frostfri dybde

**MONTAGE**

Fletvævet monteres til bæretråde øverst og nederst ved ombukning af flettråde og på midte bæretråde med rustfrie lus i A2 kvalitet. Og bæretråde monteres på stolpe via patenterede rustfrie øjebolte. Samling mod pæl er via gummimembran der hindrer korrosionsdannelse. Samtlige stramme beslag er i aluminium og tilhørende øjebolte og møtrikker er i rustfri A2 kvalitet.

**KORROSIONS BESKYTTELSE**

Varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.

**EKSTRA UDSYR**

Stolper kan pulverlakeres iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakering. Standard Ral farver er: Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, gul 6014, antracit 7016, grå 7030, sort 9005, hvid 9010. Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver.

Fletvæv kan leveres i standard ral farver 6005, 6009, 7030, 9005.

Der kan leveres fletvæv i PVC sintret, der består af varmgalvaniserede kernetråd, primer og PBC plastbelægning i dim. Ø3,0 mm., vægt pr. m2 er 1,64 kg.

Der kan monteres 45 graders skråudlægger monteret med pigtråd, eller dobbelt skråudlægger.

Der kan monteres pigtråd i flere rækker øverst på forlængede pæle i samme standard farve grå som fletvæv og bæretråde eller i standard farver for fletvævet. Kan leveres med pæle på fodplader til montage på eks. vis beton dæk eller mur.

**NOTE**

Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under fletvævet for fremtidig vedligehold. Pælens dimensioner tilpasses højden på hegnet, eks. vis benyttes der 60 x 40 x 2 mm. til højde op til 3 meter.

